





Downlight led cuadrado, plano

Datos Fotométricos


Flujo Luminoso: 1800 Lm
Tª de color CCT: 6000-6500°K

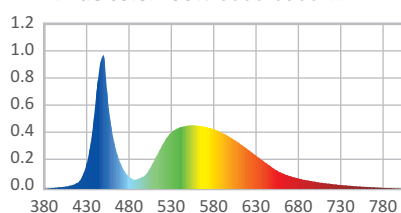

Flujo Luminoso: 1750 Lm
Tª de color CCT: 2800-3200°K

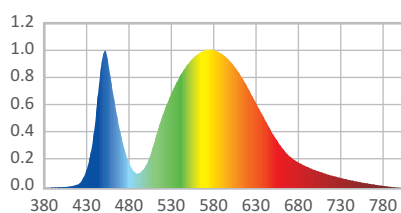

Curva Distribución Luminosa

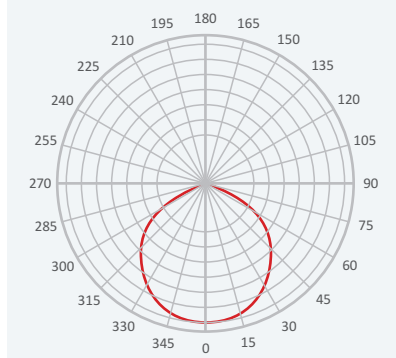

Dimensiones

Medidas en mm

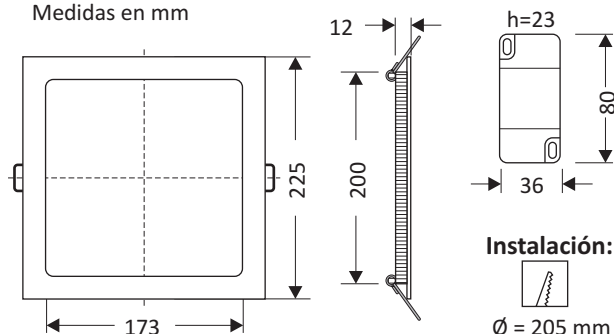


Imagen del producto



Datos Técnicos

Entrada:	85-265V 50~60Hz
Potencia:	20W
Material:	Aluminio
Color Aro:	Blanco y Plata
Chip LED utilizado:	SANSUNG
Eficiencia Lumínica:	90 Lm/W
Flujo Luminoso:	1800 Lm (BF) 1750 Lm (BC)
Temp. de color:	6000-6500°K (BF) 2800-3200°K (BC)
Ángulo de difusión:	120°
CRI:	=>80 RA
Temp. Trabajo:	-20°C +40°C
Eficiencia Energética:	A+
Vida Útil:	50.000 h



Ip40

120°

**2 AÑOS
GARANTÍA**

